




MANUEL D'UTILISATION

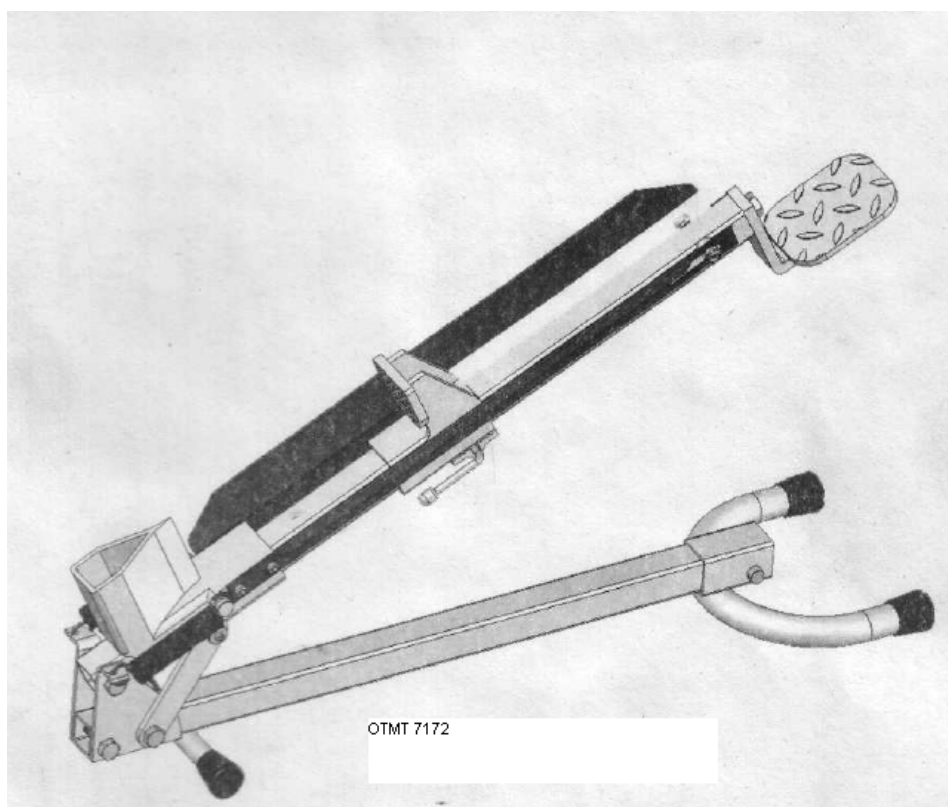

FENDEUR DE BUCHES OTMT7172

ATTENTION :

- N'utilisez pas cet outil avant d'avoir lu attentivement le mode d'emploi, observé toutes les informations indiquées et monté l'outil comme expliqué dans le mode d'emploi.
- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels. Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le mode d'emploi ne doivent pas utiliser l'outil. Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

CONTENU DU CARTON

Votre fendeur de bûches mécanique à pied est expédié complet dans un cartonnage. Déballez-le soigneusement de celui-ci et vérifiez le contenu du carton quant à l'intégralité des pièces et la présence éventuelle de dommages dus au transport.

Informez immédiatement le revendeur, le transporteur et/ou le fabricant en cas de réclamation. Sachez que les réclamations ultérieures ne sont plus acceptées.

Vous devrez donc trouver dans votre carton d'emballage :

1 bloc d'assemblage pré monté

1 pied de support

1 mode d'emploi

UTILISATION DU FENDEUR DE BUCHES

Vous venez d'acquérir un fendeur de bûches OTMT7172 pour l'intérieur et l'extérieur. Cet outil portatif est très pratique à utiliser. Dès la première utilisation de ce fendeur, vous trouverez qu'il peut être facile de fendre du bois.

- Le fendeur de bûches mécanique à pied convient uniquement pour fendre le bois.
- Ce fendeur est destiné exclusivement à une utilisation privée.
- Seules les bûches découpées peuvent être utilisées avec le fendeur.
- Les pièces métalliques (clous, fils...etc.) doivent impérativement être retirées de la bûche à fendre.
- Toute autre utilisation de cet outil est non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non-adéquate de l'outil ; le risque incombe alors exclusivement à l'utilisateur.

RISQUES RESIDUELS



!!! Même un emploi conforme à l'usage prévu et le respect des consignes de sécurité applicables en la matière ne peuvent exclure tous les risques résiduels générés par le montage et l'emploi de l'outil.

Les risques résiduels sont réduits si vous respectez les consignes de sécurité et un emploi conforme à l'usage prévu comme indiqué dans ce manuel.

Soyez toujours prudent si vous souhaitez réduire les risques de blessures et d'endommagements.

- Les mesures de sécurité ignorées ou omises peuvent occasionner des blessures ou endommagements.

Le fendeur en mouvement représente un danger pour vos mains et vos doigts en particulier si l'utilisateur est inattentif ou qu'il ne respecte pas les consignes de sécurité.

Il se pourrait donc que des risques résiduels non apparents persistent bien que toutes les mesures de protection aient été prises.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant la première mise en service, lisez attentivement et complètement ce mode d'emploi. Le non respect des instructions de sécurité et de manipulation peut entraîner des dommages corporels sérieux. Avant chaque utilisation, contrôlez que l'outil soit en bon état. Ne mettez l'outil en service que lorsque vous êtes familiarisé avec l'ensemble des fonctions.

Un mode d'emploi fait partie intégrale de l'outil. Conservez soigneusement l'ensemble des documents et remettez-les à des tiers si vous leur donnez l'outil.

Conservez ces consignes de sécurité avec soin.

Avant l'utilisation, familiarisez-vous avec l'outil à l'aide des instructions de fonctionnement.

N'utilisez pas l'outil à des fins non appropriées.

Prenez correctement **appui sur vos jambes** et veillez à votre **équilibre** à tout moment.

Prenez **la position de travail** suivante : derrière le poussoir, face à la pédale du fendeur. Ne jamais rester dans la zone du coin de fente.

Soyez **attentif**. Soyez **conscient** de ce que vous faites. Faites preuve de **prudence** lors de l'utilisation. N'utilisez jamais l'outil :

- o lorsque vous êtes **fatigué**
- o sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments pouvant influencer votre jugement.

♦ Lors de l'utilisation, portez :

- o Des lunettes ou une visière de protection
- o Des gants de travail
- o Une protection auditive si besoin
- o Des chaussures de sécurité munies de coques d'acier

♦ Portez des vêtements de travail appropriés:

- o Pas de vêtements amples, ni bijoux (ils pourraient être happés par des pièces mobiles)

L'utilisateur est responsable de l'outil à l'égard de tiers dans la zone de travail.

Il est interdit **aux enfants et aux adolescents** de moins de 18 ans d'utiliser l'outil.

Il convient de s'assurer que des **enfants** ne soient jamais à proximité de l'outil.

Ne vous servez jamais de l'outil lorsque **des personnes étrangères se trouvent à proximité**.

Ne laissez jamais l'outil **sans surveillance**.

Veillez à maintenir la zone de travail en ordre. Le désordre peut être la cause d'accidents.

Veillez au montage complet et correct des équipements de sécurité avant d'utiliser votre outil et ne modifiez rien sur l'outil qui risquerait d'influencer la sécurité.

Ne modifiez pas l'outil ou des parties ou pièces de l'outil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur maximale du bois : 47 cm


Diamètre du bois : 6 à 22 cm

Hauteur de travail / de course réglable : 380 mm - 530 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 830 mm x 270 mm x 230 mm

Poids net : 9,5 kgs

LISTE DES PIECES FENDEUR DE BUCHES OTMT 7172

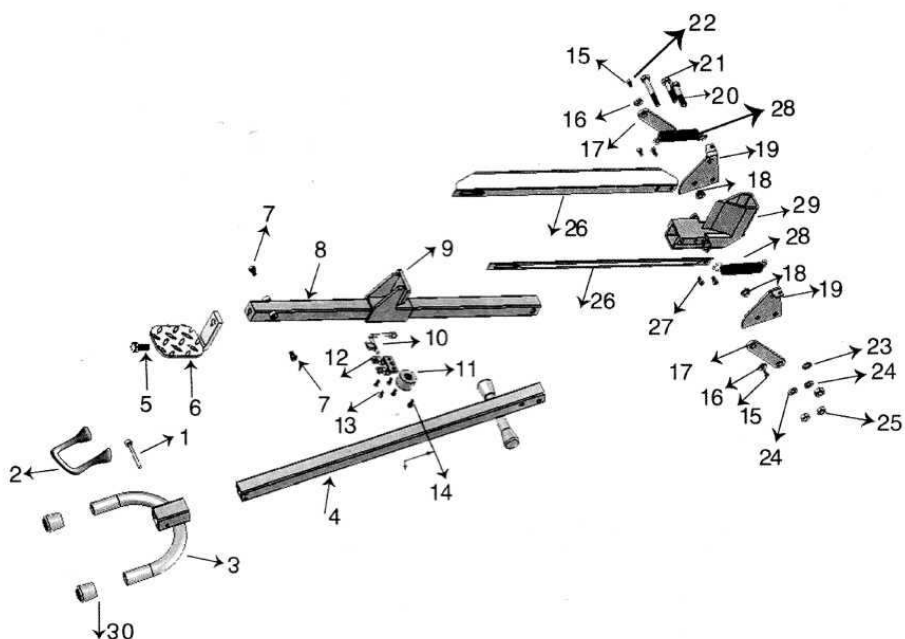

N° de pièces	Description	Quantité	N° de pièces	Description	Quantité
1	Goupille	1	17	Bras de l'articulation	2
2	Ressort de blocage	1	18	Ecrou	2
3	Pied	1	19	Plaque	2
4	Base	1	20	Vis M12x55	1
5	Vis M12x25	1	21	Vis M10x55	1
6	Pedale	1	22	Vis M10x80	1
7	Vis M8	2	23	Rondelle diam 12	1
8	Cadre support	1	24	Rondelle diam 12	2
9	Presseur	1	25	Ecrou de blocage M12	2
10	Frein	1	26	Plaque de guidage	2
11	Patin	1	27	Vis M10	4
12	Butée	1	28	Ressort	2
13	Vis M5x10	4	29	Fendeur	1
14	Goupille	1	30	Bouchos caoutchouc	2
15	Vis M5x10	2			
16	Rondelle	2			

MONTAGE

Appuyez sur la pédale. Ouvrez la sécurité de transport, puis retirez-la de l'outil. La machine est prête au service.

INSTALLATION

Installez votre fendeur de bûches mécanique à pied de façon à travailler confortablement. Veillez à ce que la zone de travail remplisse les conditions suivantes :

- antidérapante
- plane
- exemple de risques de trébuchement
- éclairage suffisant

MISE EN SERVICE

- Assurez-vous que l'outil est intégralement monté et conformément aux réglementations.
- Avant toute utilisation, veuillez vérifier
 - l'outil quand aux éventuels endommagements
 - que toutes les vis sont serrées correctement

TRAVAILLER AVEC LE FENDEUR DE BUCHES

CONSIGNES DE SECURITE COMPLEMENTAIRES

Le fendeur de bûches mécanique à pied doit uniquement être utilisé par une seule personne à la fois.

Seules les personnes de plus de 18 ans ayant lu et compris les instructions de service peuvent utiliser l'outil.

Portez votre équipement de protection personnel (lunettes/visière de protection, gants, chaussures de sécurité) afin de vous protéger contre d'éventuelles blessures corporelles.

Ne fendez jamais de bûches contenant des clous, fils, ou d'autres objets.

Le bois fendu et les copeaux de bois rendent la zone de travail dangereuse. Risque de trébuchement, glissement, et chute. Veillez à ce que la zone de travail reste ordonnée.

Ne placez jamais les mains sur les pièces mobiles de l'outil lorsque celui-ci est en fonctionnement. Veillez à respecter une distance de sécurité avec la bûche, le presseur et le coin de refente afin de protéger vos mains contre les blessures.

Ne fendez que des bûches de bois dont la longueur est inférieure ou égale à la longueur maximum à traiter.

Il est bon de savoir que le bois de faible épaisseur est plus difficile à couper car il contient des trous provenant de nœuds ou car les fibres sont trop épaisses. La bûche doit être tournée de façon à ce que les nœuds soit placés de façon verticale à la lame.

Ne fendez pas de bûches vertes. Les bois secs entreposés se fendent beaucoup plus facilement et n'occasionnent pas de grippage aussi souvent que le bois vert (mouillé) puisque les fibres d'un bois sec adhèrent les unes aux autres. Le fait de retourner la bûche et de la fendre par l'extrémité opposée peut vous aider si la coupe est difficile. Veillez à ce que le bois soit bien fendu en ligne droite.

Instructions particulières durant la fente :

- Ne positionnez jamais la bûche en biais sur le châssis du fendeur.
Veillez toujours à ce que le coin de refente et le presseur saisissent verticalement les extrémités de la bûche.
- Ne fendez jamais deux bûches d'un coup.
- Ne rajoutez ou ne remplacez jamais la bûche durant la procédure de fente.
Assurez-vous que le fendeur de bûches soit bien stable.

2) Fente du bois :

- Positionnez toujours les bûches dans le sens de la longueur et à plat sur le châssis principal de votre fendeur mécanique.
- Débloquer le presseur
Ramenez le presseur contre l'extrémité de la bûche de bois. Figure 1.

Figure 1


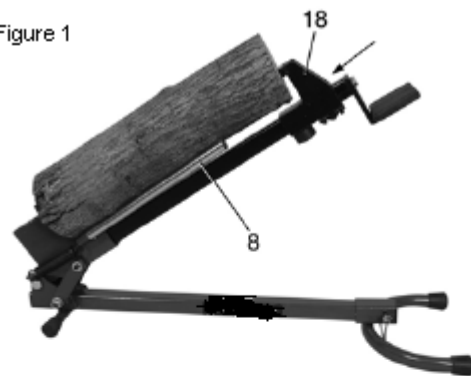


Figure 2


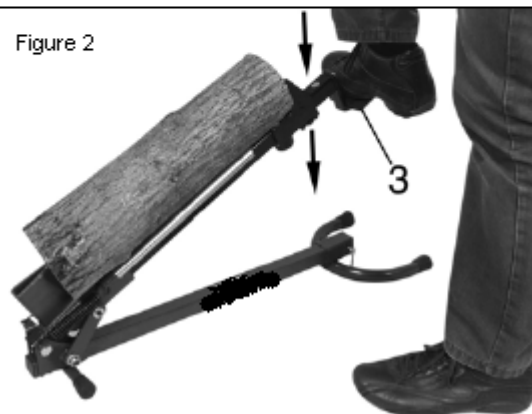


Appuyez plusieurs fois sur la pédale (3) jusqu'à ce que la bûche soit fendue. Figure 2 et Figure 3

Remontez le presseur de la bûche. Posez votre pied sur l'outil et retirez la bûche de bois en la poussant vers le côté. La Figure 4 montre la bûche complètement fendue. Si la bûche n'est pas complètement fendue, vous pouvez séparer les deux parties de cette dernière manuellement (en portant des gants).

- Si votre bûche de bois reste coincée, ne frappez pas à l'aide d'un outil dessus car ceci pourrait endommager votre fendeur.

A la fin de votre travail, veillez à ce que le presseur se remette à sa position de départ. Observez les instructions d'entretien et de maintenance.

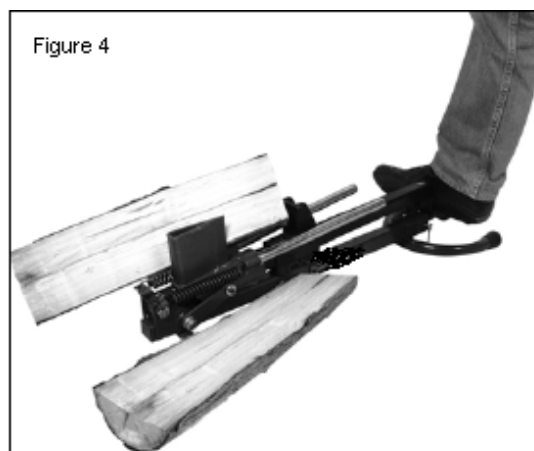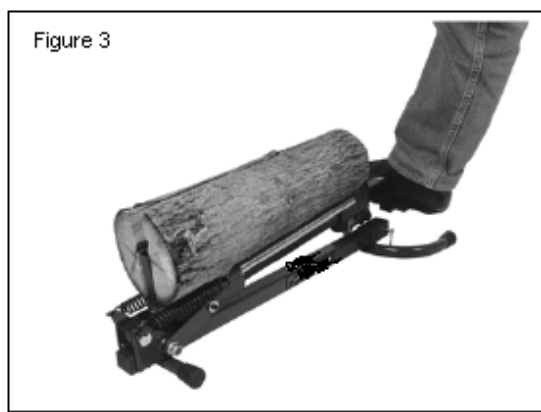

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Portez des gants de protection afin d'éviter de vous blesser les mains.

Observez les points suivants afin de ne pas entraver au bon fonctionnement du fendeur de bûche mécanique à pied :

- Nettoyez soigneusement l'outil après chaque utilisation.
- Eliminez les résidus de résine

Affûtage du coin de refente :

Après une utilisation prolongée ou lorsque vous sentez que votre outil n'est plus très efficace lors de la fente d'une bûche, affûtez le coin de refente à l'aide d'une lime fine (éliminez les ébavurages). Figure 5



STOCKAGE DE L'OUTIL

Avant chaque déplacement ou chaque stockage du fendeur, sécurisez l'outil à l'aide de la sécurité de transport et positionnez la protection en plastique sur le coin de refente. Ne tenez jamais le fendeur par le coin de refente pour le transporter.

PROBLEMES EVENTUELS

Problème	Cause	Solution
La bûche n'est pas fendue	Positionnement incorrect de la bûche	Repositionnez la bûche
	La bûche dépasse les dimensions maximales autorisées	Coupez la bûche aux dimensions maximales autorisées
	Le coin de refente ne fend pas correctement	Affûtez le coin de refente, contrôlez qu'il n'y ait pas d'ébarbures